

第一章 介紹

最新一代**HF-855**系統正式推出,本次將影像壓縮變頻傳送,並將室內機昇級為免提聽筒擴音對講或持聽筒對講,讓使用者有更人性的選擇,也讓施工人更容易安裝.新系統的功能特色:

1. 影像經過變頻技術,所以配線時祇需用一般的訊號線來代替影像線,大幅降低施工時間.
2. 簡單的配線方式-4條#20的訊號線(含Video)+電源線.(不必影像線)
3. 室內機可免提聽筒擴音對講 或 持聽筒對講(Handsfree 或 Handset)兩用.
4. 可彩色/黑白共容於同一系統.
5. 每一住戶可增設自己家的門口對講門鈴.
6. 玄關機為不銹鋼之 按鍵+透光+面板,有夜間輔助照明,自動調光.
7. 玄關機可儲存**500**筆開門密碼,每筆可設為**1至12**位數.
8. 歐式格調+可將住戶英文名字記憶起來.
9. 支援法文,德文,西班牙文,葡萄牙文,波蘭文,捷克文,丹麥文及英文語系.
10. 室內機有純免提聽筒擴音對講 及持聽筒與免提擴音雙功能對講兩種.
11. 室內機之電源可交流輸入(AC90至250V)或直流輸入.
12. 室內機可內線對講群呼.

第二章 注意事項

- 1) 不可摔碰或碰撞,以免造成影像管、外殼及電子線路受損.
- 2) 不要將本系統訊號線與動力電的大電力電線或共同天線放於同一PVC管內輸送以避免訊號受到干擾,如果無法分開時請將訊號線用金屬配管外覆,並採直接獨立接地方式.
- 3) 本系統在未加樓層分配器(VSB)及系統分配器(CSD)的情況下,配線採直接串接式時從門口玄關機到最遠的一台室內機不能超過**100公尺**才能保持本系統之品質.同時我們建議如超過**30戶**時必須使用樓層分配器(VSB)及系統分配器(CSD).
- 4) 門口玄關機早有防水功能,但是如果要安裝在直接曝露於屋外、海邊或有強風等地點的話,最好加裝防護罩,同時接線盒之接點都必需做防水處理.
- 5) 本系統之安裝使用溫度為-20度C到+50度C.

第三章 規格

855C5 按鍵式門口玄關機

接線端子台:

- 1: 影像輸出
- 2: 影像及訊號的地線
- 3: OFF-0V, ON-1-3V(DC)
- 4: OFF-0V, ON-6.5V(DC)
- 5: OFF-0V, 按任何鍵:9V-11V(DC)
- 6: DC +15V input
- 7: 電源的地線
- 8: 門燈指示
- 9 & 10: 開門



電源: DC15至18V由變壓器供應

解析度: 彩色-480條電視線,黑白-500條電視線

鏡頭: 自動

CCD: 1/3"彩色或黑白CCD

F1.8/3.0mm, Full angle 92 Degree

最低照度: 彩色-0.1Lux;黑白-0.1Lux(含12個紅外LED)

尺寸:

含預埋盒: 325x120x80mm (含埋入式盒-325x120x85mm;含表面式盒-325x120x60mm)

包裝: 0.13材

毛重: 1.5 kg

需要預埋盒

855C7 數位式門口玄關機


KANRICH®

正視圖



向上
向下
呼叫管理台
呼叫
開門
清除

內視圖



PGM ON
OFF
SVR3
喇叭增益
麥克風增益

背視圖



接線端子台:

- 1: 影像輸出
- 2: 影像及訊號的地線
- 3: OFF-0V, ON-1-3V(DC)
- 4: OFF-0V, ON-6.5V(DC)
- 5: OFF-0V, 按任何鍵: 9V-11V(DC)
- 6: DC +15V input
- 7: 電源的地線
- 8: 門燈指示
- 9 & 10: 開門

電源: DC15~18V由變壓器供應

解析度: 彩色-480條電視線; 黑白-500條電視線

鏡頭: 自動

CCD: 1/3"彩色或黑白CCD

F1.8/3.0mm, Full angle 92 Degree

最低照度: 彩色-0.1Lux; 黑白-0.1Lux(含12個紅外LED)

尺寸:

含埋入式盒: 325x120x80mm

不含預埋盒: 325x120x60mm

包裝: 0.13材

毛重: 1.5公斤

需要預埋盒

不鏽鋼面板+不鏽鋼背光按鍵

500組開門密碼

歐風設計--可將住戶名稱樓號記憶起來

PH-855C7可選購名片盒,如右圖



855Ma 免持及持聽筒雙工室內機

正視圖



開門鍵
內呼鍵
呼管理台
免持對講

背視圖



DC IN 接線端子台 S1 SW

接線端子台:

- 1: 影像輸入
- 2: 地線
- 3: R/T Code
- 4: CTL
- 5: 管理台
- 6: 內線呼叫

PS: 如果没有室內分機請不要接第6線

電源: DC15V or AC in

螢幕: 彩色-3.5"彩色 TFT LCD; 黑白-4"扁平式CRT

解析度: 彩色-105,196 pixels/442H X 238V; 黑白-500條電視線

呼叫鈴聲: 叮噹聲

耗電量: 待機 200mA. 操作中 600mA.

接線: 4 條線+電源線

訊息燈閃爍時表示855C3, C5或C7有呼叫過這台室內機

尺寸n: 210/225/55 mm

包裝g: 0.3材

毛重: 1.5公斤

855Ma住戶碼設定程序:

被設定之室內機在待機狀態下(聽筒不可拿起),壓下S1鍵(住戶碼設定鍵)直到喇叭"嗶"一聲,此時開始30秒內,可按855C5之任一鍵或855C7輸入1至4位數+#鍵,此時室內機會立刻啟動,並有"叮噠,叮噠"聲共兩次以告知存碼成功。


 免持對講鍵-按此鍵可以免持對講約180秒,也可以轉成拿起聽筒繼續通話。

 呼叫管理台鍵-待擴充之功能。

 內呼鍵-按此鍵可呼叫其他的室內分機並且可以通話。

 開門鍵-螢幕點亮時,按下此鍵可開螢幕顯示的那個門鎖。

855Mb 免提室內機:

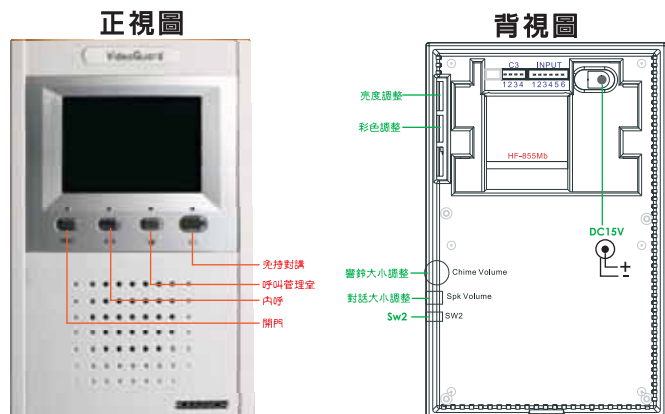

接線端子台:

- 1: 影像輸入
- 2: 地線
- 3: R/T Code
- 4: CTL
- 5: 管理台
- 6: 內線呼叫

PS: 如果没有室内分機請不要接第6線

電源: DC15V

螢幕: 彩色-3.5"彩色 TFT LCD

解析度: 彩色-105,196 pixels/442H X 238V

呼叫鈴聲: 叮噠聲

耗電量: 待機 200mA. 操作中 450mA.

接線: 4 條線+電源線

訊息燈閃爍時表示855C3,C5或C7有呼叫過這台室內機

尺寸n:210/225/55 mm

包裝g: 0.3材

毛重: 1.0公斤

855Mb 住戶碼設定程序:

被設定之室內機在待機狀態下(聽筒不可拿起),壓下SW2鍵(住戶碼設定鍵)直到喇叭"嗶"一聲,此時開始30秒內,可按855C3或C5之任一鍵或855C7輸入1至4位數+#鍵,此時室內機會立刻啟動,並有"叮噠,叮噠"聲共兩次以告知存碼成功。

 免持對講鍵-按此鍵可以免持對講約180秒,也可以轉成拿起聽筒繼續通話。

 呼叫管理台鍵-待擴充之功能。

 內呼鍵-按此鍵可呼叫其他的室內分機並且可以通話。

 開門鍵-螢幕點亮時,按下此鍵可開螢幕顯示的那個門鎖。

855K2 10至20戶按鍵機



電源: 由855C5供應
 搭配855C5可使用10戶至20戶間
 LED 照明顯示
 尺寸: 320X120X60mm.
 包裝:0.13材
 毛重: 1.5公斤

可用於10到20戶

855C3 1戶或兩戶的門口玄關機

接線端子台:

- 1: 影像輸出
- 2: 影像及訊號的地線
- 3: 聲音
- 4: 控制
- 5: DC +15V input
- 6: 電源的地線

電鎖連接端子台

- 1: 電源地線
- 2: EL
- 3: PT

可用於1戶或兩戶的住戶門口玄關機

電源: 直流15~18V 由PH-P7供應

解析度: 彩色-480電視線,
黑白-500電視線

鏡頭: 自動

CCD: 1/3"彩色或黑白CCD

F1.8/3.0mm, 92度廣角

最低照度: 彩色-0.1Lux

黑白-0.1Lux (含12個紅外IR)

尺寸:

含隔埋盒: 210x120x27mm (含埋入式隔埋盒), 210x120x77mm (含表面式隔埋盒)

材數: 0.1材

重量: 1.5 kg

必須要隔埋盒

正視圖



PH-P6 電源供應器



電源: AC in

輸出: 兩種輸出電壓

DC16.5至18V (2.5A)

DC12V (300mA)

尺寸: 160cm X 80cm X 120mm

包裝: 0.08材

毛重: 2.0公斤

PH-P7 電源供應器



電源: AC100-240V 47-63HZ

輸出: DC16V/ 1.0A

尺寸: 54X102X36 mm

重量: 115 gs